

# INTERNI



Eleganza e discrezione ...

**"Il legno offre più di quanto si pensi"**



## Lasciarsi ispirare ...

Un'atmosfera così confortevole e di fiducia in un'abitazione realizzata con una materia che è cresciuta in natura non si ottiene con nessun altro materiale. E il legno si combina stupendamente con tutto: pietra, acciaio e vetro. Grazie al suo profilo sobrio e discreto, non solo conferisce alla creatività nuovo spazio ma dà proprio un impulso all'inventiva.

### INDICE

#### Prodotti:

Les Océaniques	4
Profilato a sezione tonda	7
Coffee & Cream	8
Royal	11
Profilato a smusso	12
Profilato Landhaus	15

#### Informazioni tecniche:

Trattamento antiriflesso	16
Istruzioni per il montaggio e la posa	16
Forme di fornitura standard	18
Cera per legno pinucolor	20



Brezza fresca ...



## Per le vacanze a casa ...

Les Océaniques – sono profilati in legno massello di abete nordico con superficie "grezza egalizzata" e trattati con colore trasparente. Un'ottica irregolare, leggermente slavata, contribuisce al loro carattere mediterraneo. Le tonalità di colore trasparenti offerte irradiano una leggerezza solare.

Tra i lati longitudinali dei profilati si forma una fuga ad U di 3 mm che dà alla parete e al soffitto una linea chiara adattandosi sia allo stile classico che moderno.

Les Océaniques è un profilato molto richiesto che viene impiegato ovunque.



BRILLANT WACHSLASUR  
cera brillante bianco trasparente  
PERFECT FIN color blu



PERFECT FIN color giallo



PERFECT FIN color grigio



BRILLANT WACHSLASUR cera brillante – bianco trasparente  
 PERFECT FIN color blu



Les Océaniques – i profilati in legno massello sono dotati su ogni lato di linguetta e scanalatura che ne semplificano molto la posa.

Nei lavori di ristrutturazione si può nascondere rapidamente la tappezzeria o i vecchi strati di colore e il locale acquista nuova freschezza.



PERFECT FIN grigio



BRILLANT WACHSLASUR  
 bianco trasparente



PERFECT FIN color  
 giallo



PERFECT FIN color  
 blu



PERFECT FIN color  
 terracotta



PERFECT FIN color  
 menta



PERFECT FIN color  
 grigio

**"Il legno isola dal rumore,  
dal caldo e dal freddo allo stesso modo"**



EDEL WACHSLASUR cera incolore

## Solo morbidezza ...



Il classico tra i profilati in legno massello è il profilato "Linea morbida". Grazie al profilo spesso e al canalino coprifuga conferisce al soffitto e alla parete un aspetto marcato.

Questo profilato è disponibile anche con scanalatura e linguetta su tutti i lati. E' molto apprezzato negli interni e soprattutto nelle mansarde.



EDEL WACHSLASUR cera incolore



EDEL WACHSLASUR  
cera incolore

NOBLESSE WACHSLASUR  
cera bianca trasparente



... ora potete creare la vostra casa con lo stesso gusto.



## Legni caldi, tessuti e colori sensuali per un'intimità leggera e disinvolta.

Sempre più persone puntano sull'arredo e sulla creazione dell'ambiente personale. E la natura ci serve solo come ispirazione.


L'ambiente è al centro dell'attenzione e non solo il colore del divano.

Con la sua nuova serie "COFFEE & CREAM" MOCO offre la possibilità di realizzare pareti e soffitto in sintonia. Attraverso le tonalità di colore e la possibilità di combinazione con altri materiali potete dare sfogo al vostro estro.

I profilati in legno massello in tre larghezze e nei colori caffè o bianco trasparente, cioè "COFFEE & CREAM",

si mescolano a piacere – proprio come quando si chiede: "Che caffè desidera?" liscio, macchiato, con o senza zucchero.

Con il gioco di chiaro e scuro potete dare degli accenti evidenziando determinate superfici con i profilati color caffè o mettendole in secondo piano con i profilati bianco trasparente. Mescolando entrambe le tonalità si creano anche prospettive diverse nell'ambiente. In alternativa si possono combinare le tre larghezze all'interno di una tonalità e ottenere così una struttura interessante con la fuga ad U di 3 mm di larghezza.

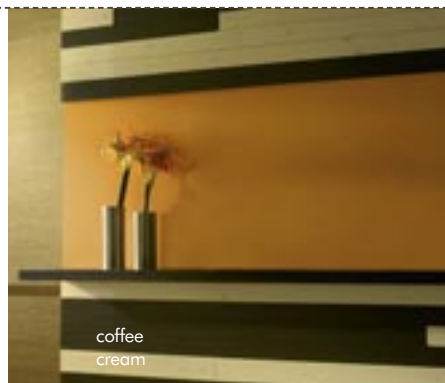



coffee



Le possibilità sono molteplici. Con la posa verticale i locali sembrano più alti e stretti, con la posa orizzontale più larghi e bassi. Le tonalità scure fanno sembrare l'ambiente più piccolo mentre quelle chiare lo rendono più grande.

Nella progettazione si dovrebbe tenere conto dell'effetto della luce. Questo è un criterio decisivo per la scelta "coffee" o "cream".



cream




coffee  
PERFECT FIN color



cream - bianco trasparente  
NOBLESSE WACHSLASUR

**“... clima interno piacevole”**

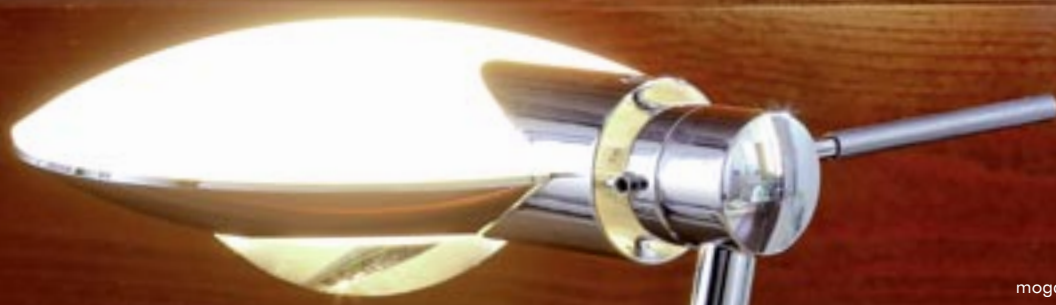

mogano

## Nuovo splendore nella vostra casa...



La serie "ROYAL" con le sue tonalità marrone si presenta sovrانamente in fattezze del tutto nuove. La speciale mano di fondo crea una gradevole lucentezza

serica sui pregiati profilati piattati lisci. ROYAL è un elemento di creazione ben accolto anche in cucina e in bagno.



mogano



incoloro




miele



rovere



mogano



noce - albero



noce - frutto



Più **brio...**  
per la casa creata per voi



Combinare tra loro i colori e giocare con le possibilità di posa, **così potete dare al vostro spazio vitale una nota personale.**

Grazie al suo effetto di estensione e alla superficie cerata il profilato a smusso si adatta ad ogni stile abitativo.

I profilati a smusso con uno spessore di 19 mm vengono impiegati spesso nelle mansarde o come tavolati non a vista per gli esterni.

**Particolarità:**

I profilati a smusso con trattamento finale di 14 mm vengono sottoposti tecnicamente ad un'asciugatura a posteriori fino ad un'umidità massima del legno del 14%.



EDEL WACHSLASUR cera incolore  
PERFECT FIN color albicocca, menta



Dall'alto verso il basso:

PERFECT FIN color menta

PERFECT FIN color albicocca

PERFECT FIN color giallo e  
BRILLANT WACHSLASUR  
cera brillante – bianco trasparente intenso



BRILLANT WACHSLASUR  
bianco trasparente intenso



NOBLESSE WACHSLASUR  
cera bianca trasparente



EDEL WACHSLASUR  
cera incolore



PERFECT FIN color  
sabbia



PERFECT FIN color  
albicocca



PERFECT FIN color  
giallo



PERFECT FIN color  
menta



PERFECT FIN color  
azzurro

**"Solo da foreste a gestione sostenibile ..."**



EDEL WACHSLASUR cera incolore



EDEL WACHSLASUR  
fcera incolore

## Ambiente alpino



I locali accoglienti irradiano una certa nostalgia. La caratteristica forma del profilato Landhaus crea negli ambienti un'atmosfera di calore naturale.

Il trattamento incolore delle superfici accentua il carattere del legno.



EDEL WACHSLASUR cera incolore



## Trattamento antiriflesso

I profilati trattati in stabilimento non devono essere tingeggiati faticosamente a mano ma possono essere posati dopo l'acclimatazione. Così si risparmia tempo e non ci sono macchie di colore. Con l'applicazione meccanica del colore i profilati hanno una qualità delle superfici che non si può ottenere con il pennello.

I profilati in legno massello non necessitano di cura. Soprattutto dai profilati incolori o trattati con colore, la polvere e leggere tracce di sporco si tolgono senza problemi con i detersivi per la casa comunemente in commercio.

La cera incolore EDEL WACHSLASUR conferisce ai profilati una lucentezza serica sottolineando la naturalezza di ogni tipo di legno.

La cera bianca trasparente NOBLESSE WACHSLASUR e la cera bianca trasparente intensa BRILLANT WACHSLASUR creano un'atmosfera luminosa, accogliente.

Lasciano trasparire la struttura del legno mantenendo il carattere caldo del prodotto naturale.

## Istruzioni per il montaggio e la posa

Chiunque con un pizzico di abilità può montare i profilati in legno massello. Contrariamente ad altri materiali, nel legno massello le operazioni di segatura, foratura, limatura e smerigliatura mettono sempre in luce il legno massello.

Prima del montaggio i profilati in legno massello devono essere depositati per alcuni giorni nel locale in cui verranno posati affinché possano acclimatarsi. Il locale deve essere asciutto e non devono esserci più residui di umidità. Per evitare che i profilati si distorcano

legarli alle estremità e al centro con nastro crêpe.

Prima della posa i profilati in legno massello possono essere selezionati secondo la venatura e il colore. I profilati in legno massello non trattati – se lo si desidera – devono essere tinti su tutti i lati prima del montaggio altrimenti la contrazione del legno può causare strisce non trattate su soffitto e parete.


Le istruzioni per la posa riportate accanto sono state redatte sulla base di esperienze pluriennali. Non se ne possono dedurre rivendicazioni giuridiche.




**Nota:** la cera per il legno è disponibile anche in lattine. Ulteriori informazioni sul retro dell'opuscolo e in [www.pinucolor.eu](http://www.pinucolor.eu)



Per il fissaggio dei profilati in legno massello si fissano listelli sulla costruzione di base del soffitto. Livellare eventuali irregolarità con cunei. La distanza tra i listelli non può superare il massimo di 50-60 cm!

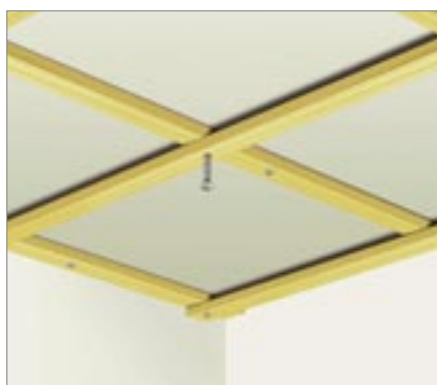

Gli ambienti umidi devono essere ventilati da dietro in modo che il movimento dell'aria possa avvenire in due direzioni. Questo si ottiene anche con una doppia listellatura che viene avvitata perpendicolare alla prima listellatura.

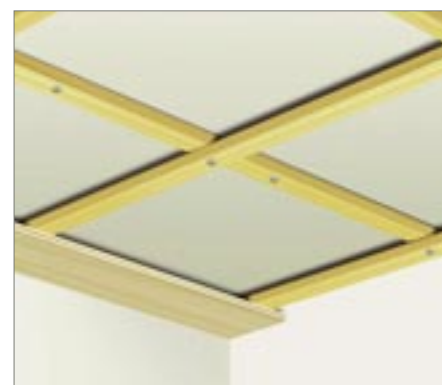

Osservare che la doppia listellatura cambia la direzione di posa dei profilati in legno massello. Il primo profilato in legno massello viene fissato con sottili perni di acciaio sulla costruzione di base (linguetta verso il lato parete). L'allineamento deve essere preciso!



Spingere il profilato successivo con la linguetta nella scanalatura del primo. Battere leggermente e uniformemente (con un pezzo di asse) su tutta la lunghezza fa sì che i profilati scorrano paralleli. Fissare il secondo profilato e tutti quelli successivi con graffe per profilati sulla costruzione di base.



Per la chiusura del soffitto segare i profilati in legno massello in modo che rimangano ad una distanza di 10 - 15 mm dalla parete. Il passaggio alla parete può essere chiuso con un listello di chiusura.
















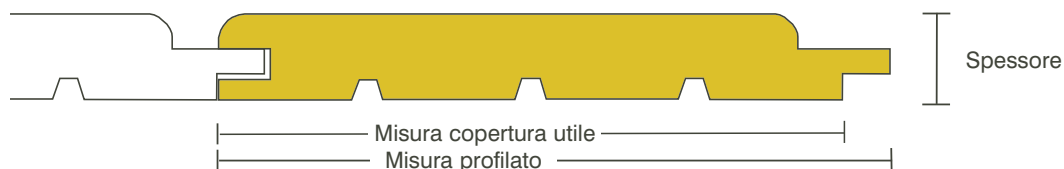
Un'alternativa è la chiusura con una fuga di chiusura. Fissare l'asse della fuga di chiusura, eventualmente trattata con colore, attorno alla chiusura del soffitto prima della posa del profilato per il soffitto. Applicare quindi i profilati in legno massello ad una distanza di 2-3 cm.

# Forme di fornitura standard - Parete e soffitto



● = disponibile  
○ = su richiesta

Tipo di legno	Spessore in mm	Larghezza del profilato in mm	Larghezza di copertura in mm	naturale	strutturato	EDEL WACHS LASUR cera	PERFECT FIN color	NOBLESSE WACHS LASUR cera	BRILLANT WACHS LASUR cera brillante	ROYAL	Lunghezze in m
 Profilato a smusso	Abete nordico	14	121	111	●						2,10 - 5,70
		14	146	136	●	●	●	●	○		2,10 - 5,70
		19	146	136	●	●	●	●	○		2,10 - 5,70
 Profilato a smusso continuato	Abete nordico	14	146	136		●	●				1,46 / 2,36
 Sottoasse Isar	Abete nordico	19	196	186	●						3,90 - 5,40
 Smusso a capanna 0/15	Abete nordico	16	121	113	●						3,30 - 5,70
 Linea morbida	Abete nordico	14	121	111	●	●	●	●	○		2,10 - 5,70
		14	146	136	●	●	●	●	○		2,10 - 5,70
		19	146	136	●	●	●	●	○		2,10 - 5,70
	Hemlock Rifts	12,5	94	84	●						2,13 - 6,10
	Red Cedar	12,5	94	84	●						2,13 - 6,10
 Linea morbida continuata	Abete nordico	14	121	111	○	○	●	●			1,46 / 2,36
	Pino nordico	14	121	111	●	●					1,46 / 2,36
 SL 5	Abete nordico	15	121	113	○	○	●	●			3,00 - 6,00
		16	121	113	●						3,30 - 5,40
 Compact	Abete nordico	16	146	136	●		●				2,10 - 5,40/5,10
 Profilato A	Abete nordico	12,5	96	88	●						1,80 - 5,70
		19	96	88	●						2,10 - 5,70
	Pino nordico	12,5	96	88	●						2,40 - 5,10
	Hemlock Rifts	12,5	94	88	●						1,83 - 6,10
 Piega larga	Abete nordico	13	96 / 121	90 / 113	●						3,00 - 5,40
 Profilato Landhaus - casa di campagna	Abete nordico	14	146	136	●	●					3,30 / 4,50 / 5,10
	Pino nordico	14	146	136	●	●					3,30 / 4,50 / 5,10
 Les Océaniques	Abete nordico	14	146	132	○		●				2,65
 Coffee & Cream	Abete nordico	14	96	82		●		●			2,35
		14	121	107		●		●			2,35
		14	146	132		●		●			2,35





Spigolo liscio  
piallato su 4 lati



Cornice

Tipo di legno	Spessore in mm	Larghezza del profilato	Lunghezze in m
Abete nordico	18	118 / 142 / 190	3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40
	21	142 / 165 / 190 / 215	3,60 / 4,20 / 4,80 / 5,40
Abete nordico	27	27/45/58	Lunghezze su richiesta secondo la disponibilità
	36	36/58	
	40	90/140	
	45	45/70	
	57	57	
	58	80/90	
	70	70/90	
	94	94	

Per listelli di chiusura e decorativi per una chiusura elegante sul soffitto richiedere il catalogo listelli MOCO.



**Abete nordico**

Legno chiaro, dalla struttura evidente. Utilizzo molteplice negli ambienti interni. Anelli annuali molto sottili; con nodi fini per lo più saldamente cresciuti.



**Pino nordico**

Legno dal colore giallo-bianco fino a rossiccio-marrone. Molteplici possibilità di impiego negli interni. Il risultato è un quadro bello nel colore e nella struttura.



**Red Cedar**

Legno dal colore beige-marrone scuro, pressoché senza nodi. Per interni ed esterni. Molto resistente agli agenti atmosferici, ritiro ridotto.



**Hemlock Rifts**

Legno dal colore beige-marrone scuro, pressoché senza nodi. Per interni ed esterni. Molto resistente agli agenti atmosferici, ritiro ridotto.

**pinucolor® HOLZ-WACHSLASUR – Cera per legno  
per interni, incolore o trasparente**

La cera per legno **pinucolor®** HOLZ-WACHSLASUR è una pittura per legno su base acqua che conferisce al legno un aspetto naturale e fresco. Incolore o in tonalità trasparenti.



Le vernici sono state controllate dall'Ufficio Federale dell'Ambiente e contrassegnate da RAL con l'angelo azzurro.

Tonalità di colore: incolore e 12 tonalità  
Misure del fusto: 0,75 l, 2,5 l, 25 kg.

Il vostro rivenditore specializzato **MOCO**